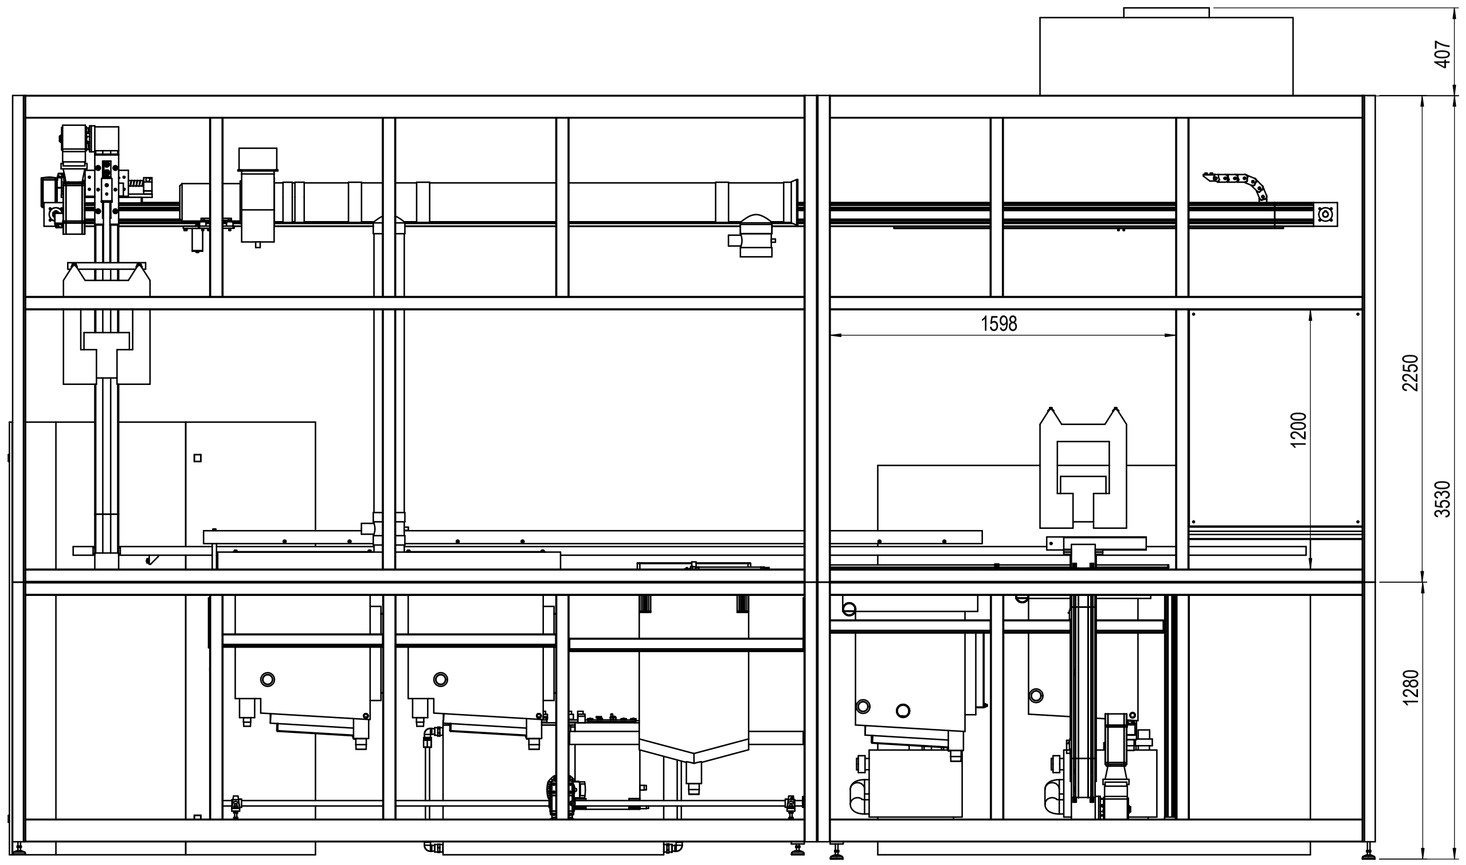

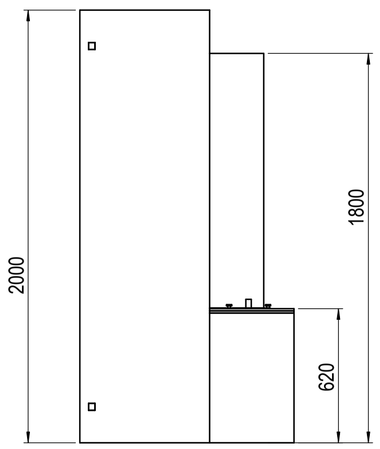

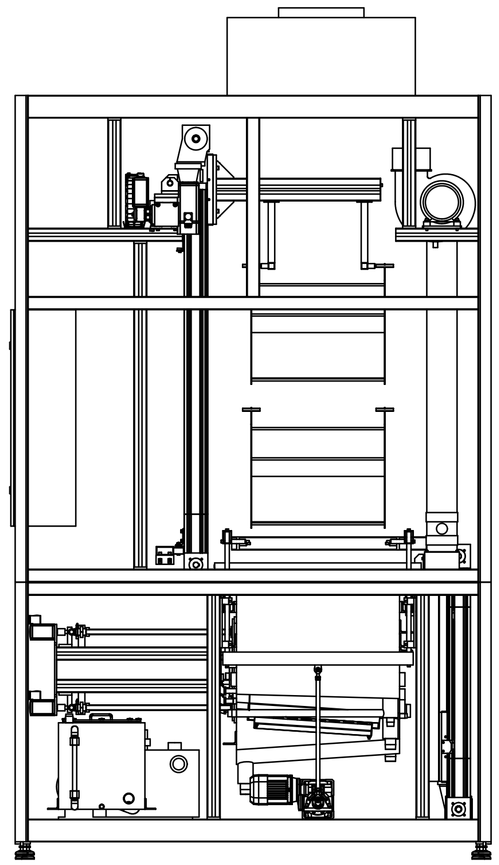

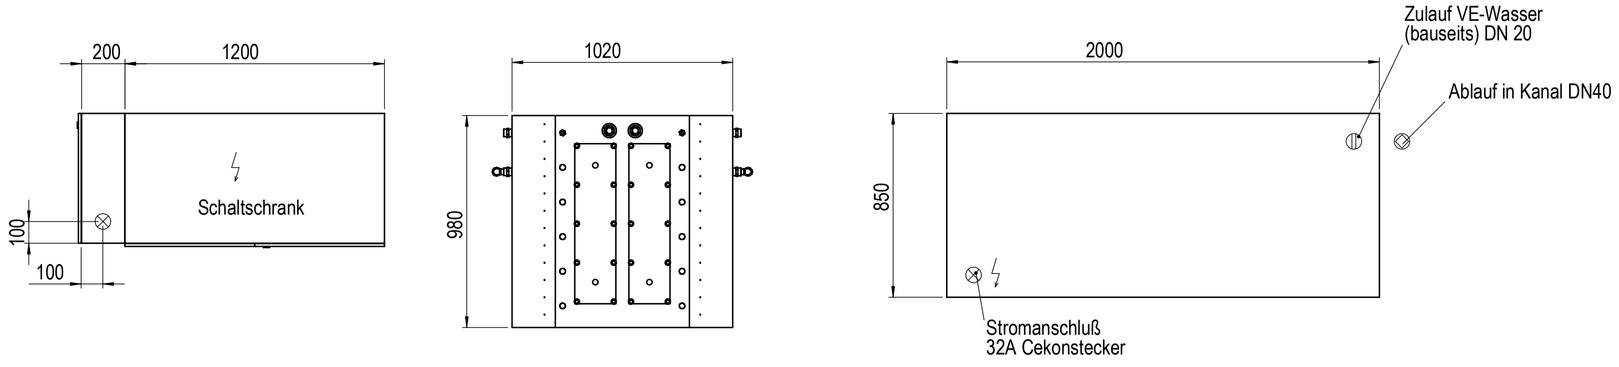

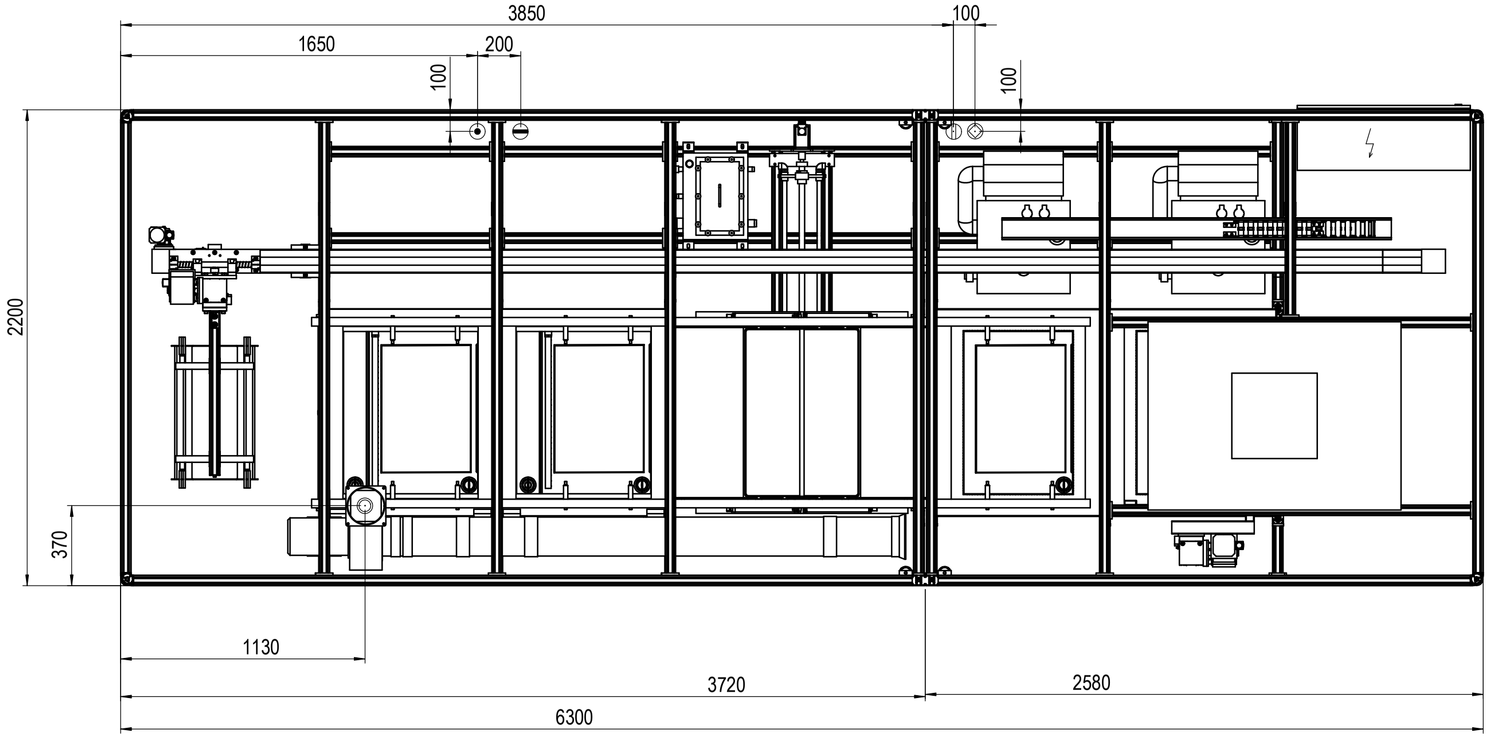

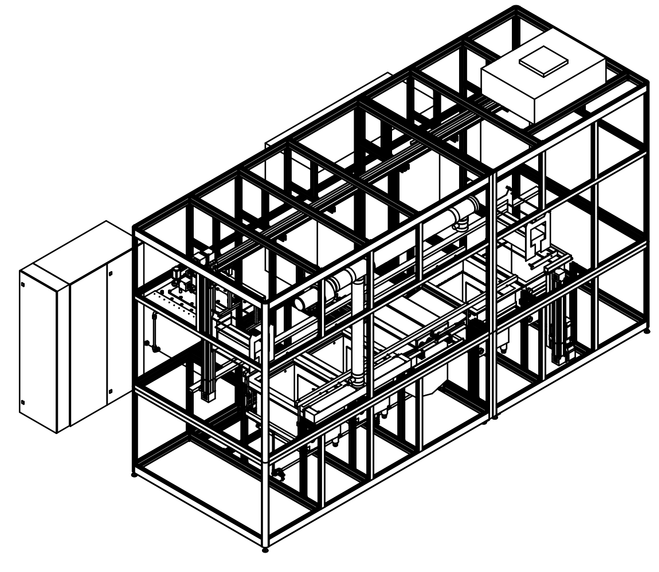

- Ablauf Reiniger 1" nach oben
- Ablauf Spülwasser DN25 nach oben
- Zulauf VE-Wasser DN15 (bauseits) von oben
- Druckluft DN15 von oben
- Stromanschluß
- Abluft DN 250 nach oben

Kanten entgraten

Für diese Zeichnung behalten wir uns nach DIN 34 alle Rechte vor.

tolerierte Maße = Prüfmaße

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 Tab.1		Oberfläche nach DIN ISO 1302 Mittenrauhwert Ra in µm	Werkstoffbez.:	ohne	Maßstab: 1:20
mittel (m)			Werkstoff Nr.:	ohne	Ersatzteilcode:
			Werkstoffbez. AISI:	ohne	Gewicht:
			Oberfläche:		

	Datum	Name
Bearb.	07.03.2006	DT
Gepr.		
Norm		

ELMA
Hans Schmidbauer
GmbH & Co KG

Anlage STC 200

PV Silicon WA 802 366

1014207

Blatt Bl.

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr.:	Ers. f.:	Ers. d.: